PM 9022

elevate to the highest power

Scan me

Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	8,5 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	7,40 m
Verticale	Vertical	10,50 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1150 kg

DIMENSIONS MACHINE BASE | DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

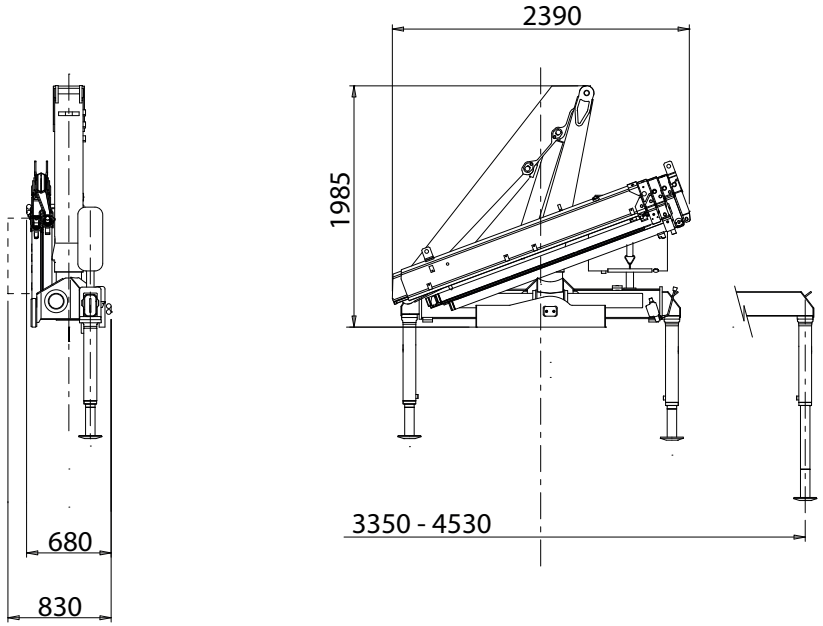

CAPACITÉS MACHINE BASE | CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA



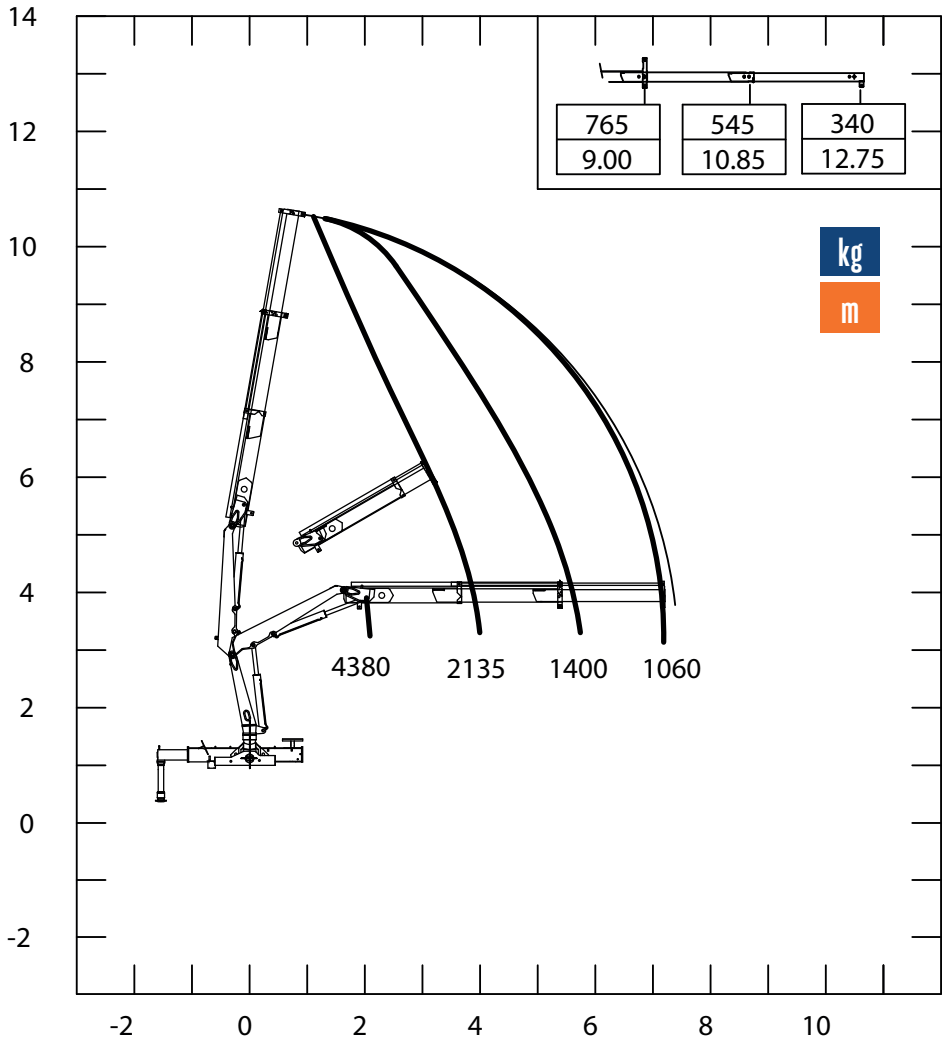

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

PM 9023

elevate to the highest power

Scan me

CLASSIC

Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	8,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	9,25 m
Verticale	Vertical	12,35 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1210 kg

DIMENSIONS MACHINE BASE | DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

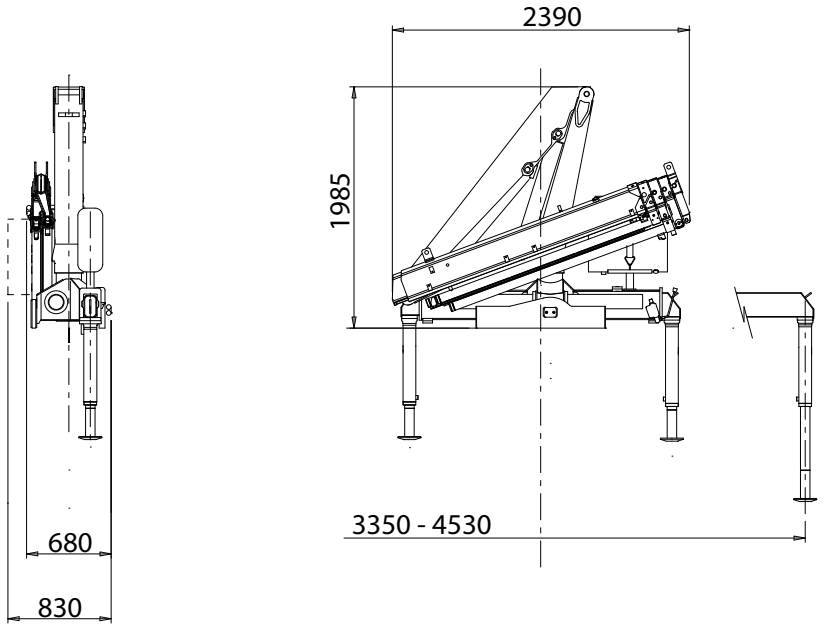

CAPACITÉS MACHINE BASE | CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA



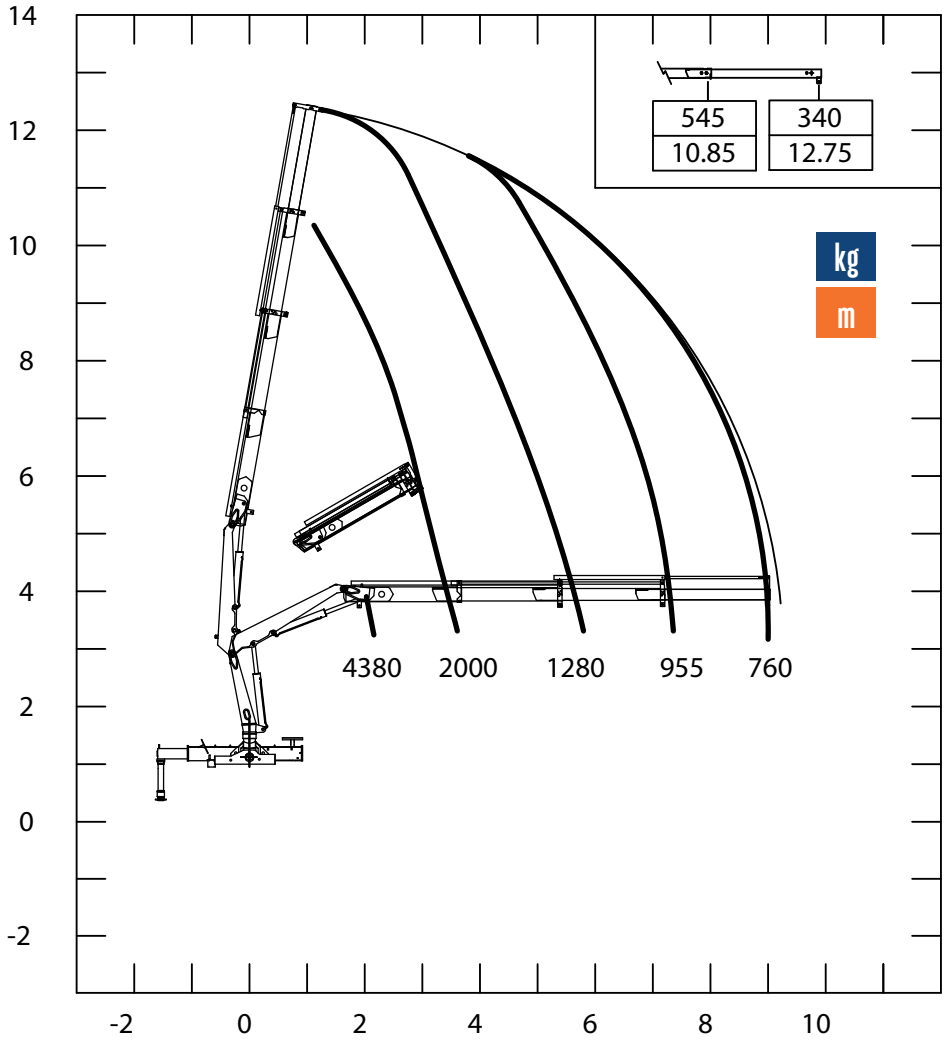

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

PM 9024

elevate to the highest power

Scan me

Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	7,9 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	11,05 m
Verticale	Vertical	14,20 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1280 kg

DIMENSIONS MACHINE BASE | DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

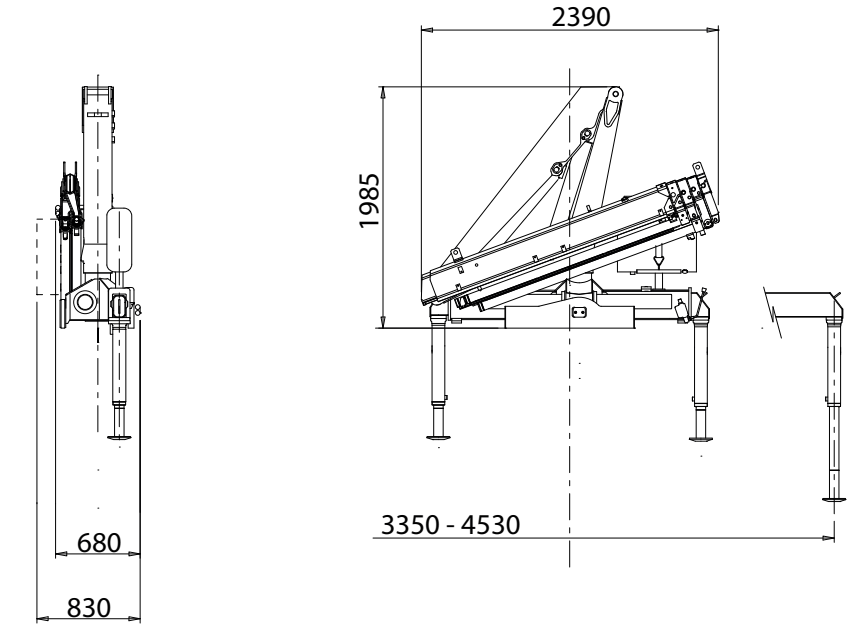

CAPACITÉS MACHINE BASE | CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA



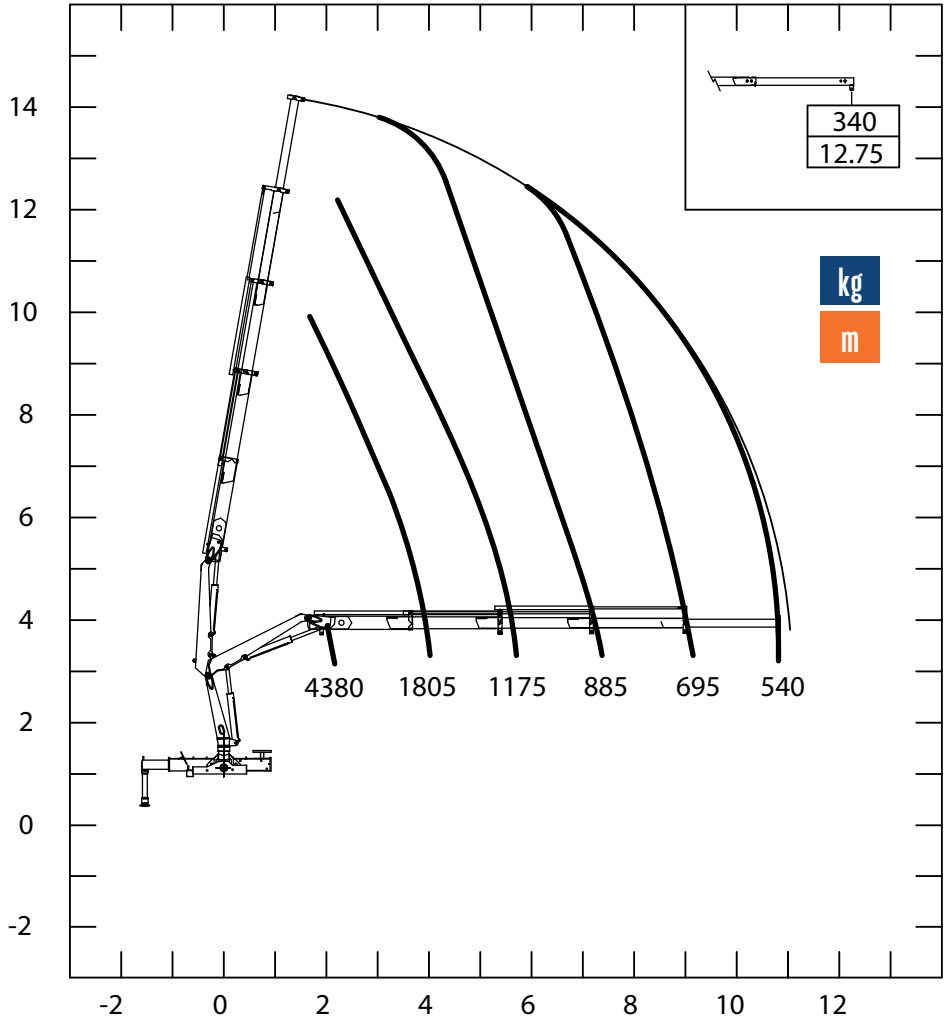

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.